

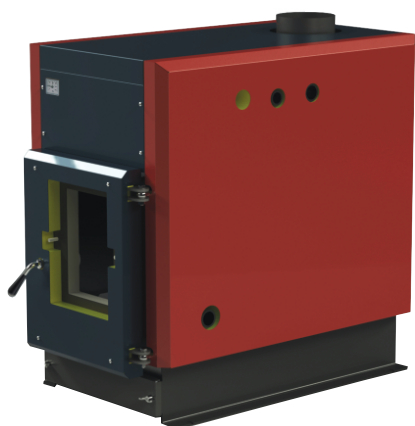


Alcon PICO Stokerkedlen, er til dig har brug for en lille og kompakt kedel. Kedlen er med røgafgang i toppen.

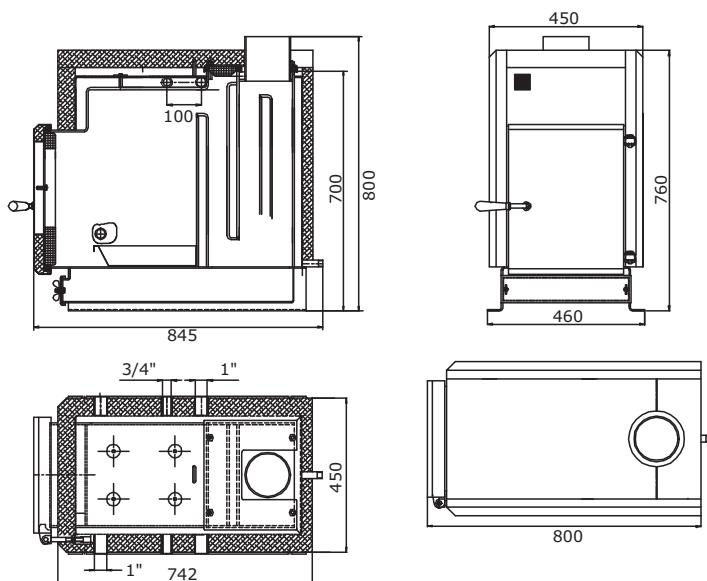


Alcon PICO med AMS Flange (KS 1040)

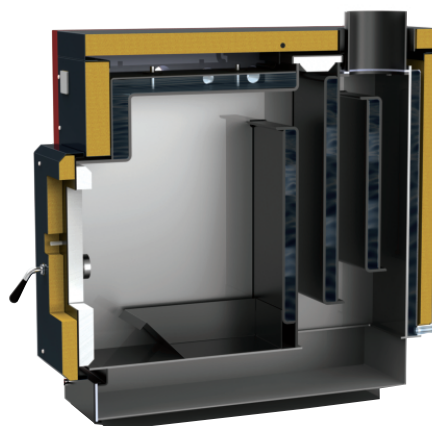

Alcon PICO med AMS Flange (KS 1040)

Ydelse 12 kW



Anlægstyper



Benævnelse				
Fyring med skovtræ				
Fyring med kul				
Fyring med koks				
Tilslutning af stoker				

Beskrivelse

- * Røgafgangen går ovenud
- * Alcon PICO H (KS 1000) er med stokerhul i højre side
- * Alcon PICO V (KS 1010) er med stokerhul i venstre side
- * Alcon PICO Special (KS 1040) er med specialhul i frontdøren til Alcon AMS træpillebrænderen
- * Den velkendte Alcon kvalitet
- * Må bruges til trykeksponion

(*1) Flange som passer til Alcon AMS Træpillebrænder (SA 1000)

(*2) Afhængig af stokervalg

Benævnelse	Enhed	PICO H	PICO V	PICO AMS
Varenummer		KS 1000	KS 1010	KS 1040
Ydelse	kW	12	12	12
Stokerhullets placeringl		Højre	Venstre	Frontlåde (*1)
Stokerhullets størrelse (indvendig karmmå) (H x B)	mm	309 x 309	309 x 309	(*1)
Nødvendigt skorstenstræk	Pa	(*2)	(*2)	20
Prøvningstryk	Bar	4	4	4
Max. tilladte arbejdstryk	Bar	2	2	2
Tilslutning Fremløb/Retur	Tommer	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Røgrørsdiameter	mm	130	130	130
Total kedelhøjde	mm	800	800	800
Total kedelbredde	mm	460	460	460
Total kedeldybde	mm	845	845	845
Højde til centrum røgrør	mm	Går ovenud	Går ovenud	Går ovenud
Strømtilslutning	V/Hz	Ingen	Ingen	Ingen
Virkningsgrad (manuel fyring)	%	(*2)	(*2)	90,2
Vandindhold i kedlen	liter	ca. 70	ca. 70	ca. 70